

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

AQUASTOP GREEN

Hydroizolační systém pro vodotěsnou
pokládku zamezující popraskání na
kritických podkladech

ecomineral

System proti popraskání na
kritických podkladech

AQUASTOP GREEN






HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI POPRASKÁNÍ S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ, PRO OKAMŽITOU POKLÁDKU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A PŘÍRODNÍHO KAMENE S MINERÁLNÍMI GELOVÝMI LEPIDLY NA BALKONY, TERASY A VENKOVNÍ PLOCHY VŠECH VELIKOSTÍ. VHODNÝ TAKÉ NA POPRASKANÉ NEBO NEVYZRÁLÉ PODKLADY S MOŽNÝM PNUTÍM ZPŮSOBENÝM VODNÍ PÁROU ZE ZBYTKOVÉ VLHKOSTI PODKLADU.



Hydroizolační systém Aquastop Green, je strukturální spojení mezi membránou Aquastop Green a gelovým lepidlem H40 Gel, které definitivně řeší všechny vyskytující se problémy starých nebo nových, vlhkých nebo vyschlých, popraskaných či rozměrově nestabilních podkladů, kde všechny tradiční hydroizolační produkty selhávají. Inovativní vodotěsná membrána proti popraskání umožňuje jakýkoliv návrh pokládky bez ohledu na existující spáry, nutnosti oprav trhlin a prasklin v podkladu a následných prořezů v nové podlaze.

Hydroizolační systém Aquastop Green pokrytý dlažbou v tl. 10 mm je vhodný pro komerční a průmyslové použití i pro velmi těžké provozu a náklady.

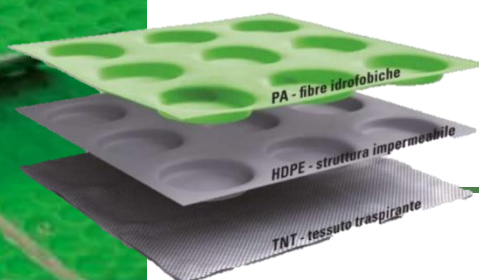

AQUASTOP GREEN

PA – vodoodpudivá vlákna

Trojrozměrná vlákna s vysokou pevností v tahu spolu s krystalickou mikrostrukturou gelového lepidla vytvoří dokonalou a rovnoměrnou přilnavost k podkladu.

HDPE – hydraulické utěsnění

Deformovatelná struktura HDPE zaručuje absorbování napětí vznikající při rozpínání a smršťování a zamezuje fyzickému oddělení podlahy od podkladu.

TNT – prodyšná tkanina


Vysoce paropropustná tkanina zaručí průchod páry z nevyzrálých potěrů nebo z potěrů s vysokou zbytkovou vlhkostí a spolu s gelovým lepidlem H40 Gel, zajistí vysokou strukturální přilnavost k podkladu.



Zaručená životnost

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM LAMINATO NO CRACK JE VODOTĚSNÁ POKLÁDKA ZAMEZUJÍCÍ POPRASKÁNÍ SE ZARUČENOU TRVANLIVOSTÍ I NA PORUŠENÉ PODKLADY SE SCHOPNOSTÍ KOMPENZOVAT SMRŠŤOVACÍ POHYBY PODKLADU AŽ DO 1 MM.

- Pro okamžitou vodotěsnou pokládku na popraskané nebo nevyzrálé podklady
- Kompenzuje prnutí a umožňuje jakýkoliv návrh pokládky bez ohledu na existující pružné spáry, trhliny a praskliny v podkladu
- Praktický a rychlý, okamžitě pochůzný

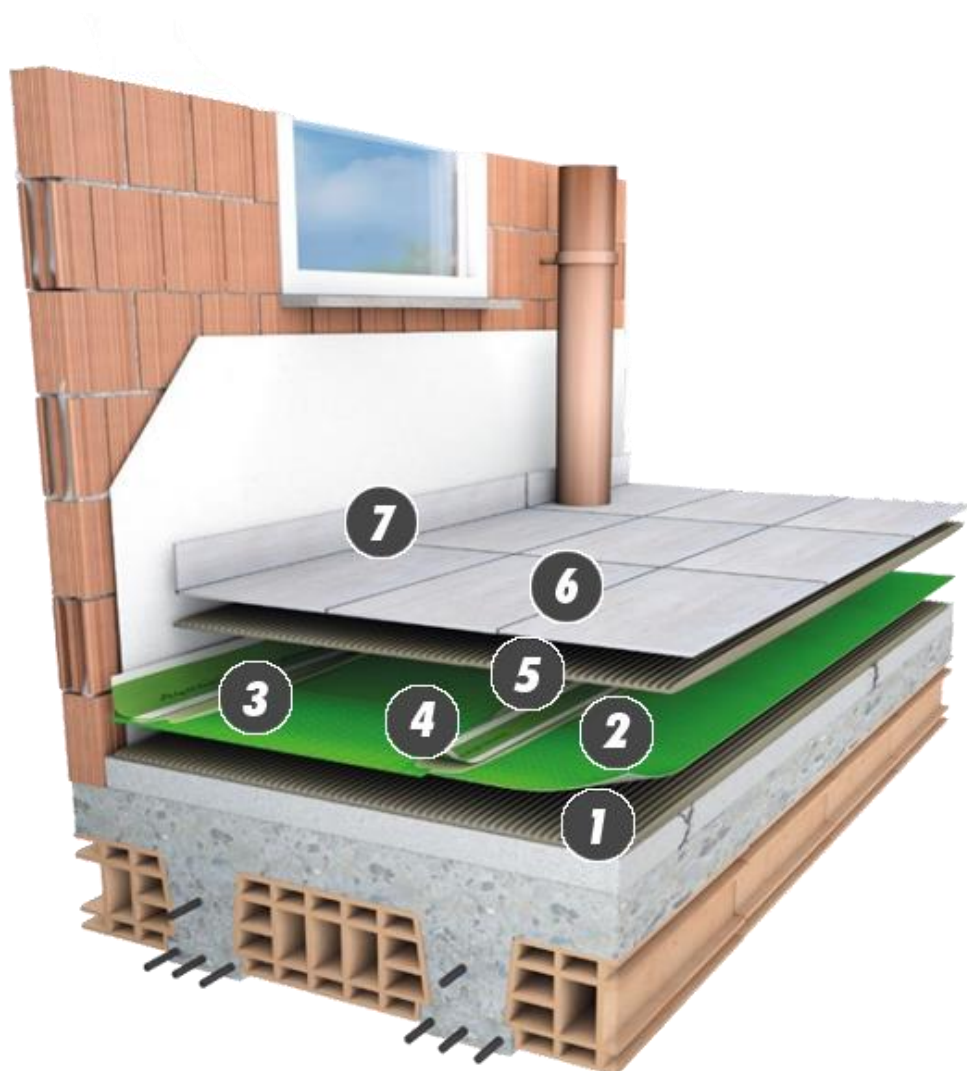

- 7. Silicone Color
- 6. Fugabella Color
- 5. H40 Gel
- 4. Aquastop Plus 120
- 3. Aquastop Fix
- 2. Aquastop Green
- 1. H40 Gel



Přilnavost laminace

Přilnavost ve smyku UNI:
1,8 N/ mm²

Přilnavost ve smyku ANSI po 7 dnech:
0,7 N/ mm²

Přilnavost ve smyku ANSI po 28 dnech:
0,8 N/ mm²



Vodotěsnost

Hydraulická těsnost:
60 kPa 24 hodin

Hydraulická těsnost po Ca (OH)₂:
2 kPa 24 hodin

Hydraulická těsnost po zahřátí:
2 kPa 24 hodin



Chemická odolnost

Přilnavost ve smyku ANSI ve vodě:
≥ 05 N/mm²

Přilnavost ve smyku UNI ve vodě:
1,8 N/mm²

Přilnavost ve smyku UNI po zahřátí: ≥ 1,4 N/mm²

Přilnavost ve smyku UNI po cyklech mraz-tání:
≥ 1,8 N/mm²



Zpracovatelnost

Pochůznost:
Okamžitá

Ochranná doba před deštěm:
≥ 2 hodiny

Montáž dlažby:
Okamžitá pokládka

ecomineral
BUDUJEME LEPSÍ MÍSTA PRO ŽIVOT

www.ecomineral.cz

Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 725 890 618, info@ecomineral.cz
Otevírací doba: Pondělí – Pátek 6:30 – 15:30