

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

AQUASTOP SCUBA

Hydroizolační vysoce odolný systém
pro vodotěsnou pokládku v bazénech

ecomineral

Hydroizolační vysoce odolný
systém pro bazény

AQUASTOP SCUBA






HYDROIZOLAČNÍ VODOTĚSNÝ SYSTÉM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PŘI TRVALÉM PONOŘENÍ DO VODY PRO VODOTĚSNOU OCHRANU V SILNĚJŠÍ VRSTVĚ, PRO POKLÁDKU SKLENĚNÝCH MOZAIK A PŘÍRODNÍHO KAMENE POMOCÍ GELOVÝCH LEPIDEL NA ŽELEZOBETONOVÉ BAZÉNY.

Hydroizolační systém Aquastop Scuba je inovativní systém určený pro vodotěsnou pokládku mozaiky, kamenných materiálů a keramických dlaždic v bazénech; strukturální spojení hydroizolace Aquastop Scuba s gelovým lepidlem H40 Gel vytváří jednotný celek. Hydroizolační systém Aquastop Scuba přepisuje pravidla pro izolaci a pokládku obkladů v bazénech s odolností proti chemické agresivitě zásaditého prostředí pod dlaždicemi a kyselého prostředí v nádržích, jelikož řeší jakékoliv obtíže při používání dvousložkových hydroizolací s výztužnou sítí.



AQUASTOP SCUBA

Aquastop Scuba je vodotěsná vyhlazovací malta s aplikací v silnější vrstvě, která zaručuje pozitivní a negativní hydraulickou těsnost, ideální jako základní vrstva, nebo pro obnovu stěnového a podlahového betonu v bazénech bez nutnosti provádět nákladné přípravné a opravné práce. Speciální „vyhlazovací“ konzistence umožňuje zhotovit silnější izolační vrstvu a vytvořit tak jakýkoliv složitější tvar; stupně, lavice, zakřivené tvary či hrany. Rovný a hladký povrch získaný pomocí houbového hladítka umožňuje vytvořit prvky s perfektním nepřerušovaným zakřivením bez nutnosti vyhlazení lepidlem před pokládkou mozaiky.

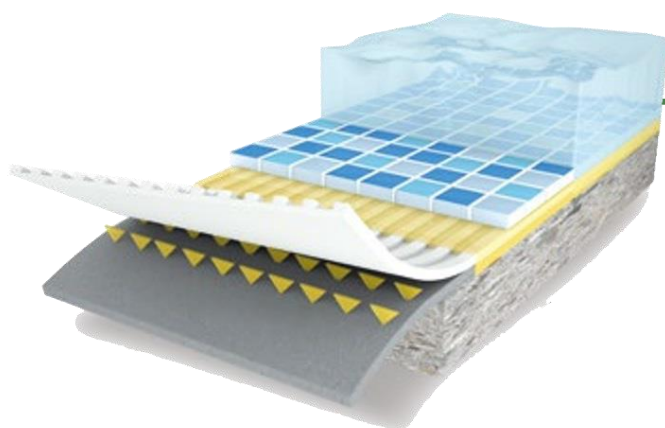

Zaručená životnost

**HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM SCUBA
ZARUČUJE VODOTĚSNOU POKLÁDKU A
TRVANLIVOST OBKLADŮ MONOLITICKÝCH
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BAZÉNŮ.**

- Speciálně určený pro vodotěsnou ochranu betonu v silnější vrstvě stěn a dna v bazénech
- Ideální pro vodotěsnou pokládku tenkých obkladů pomocí všech typů gelových lepidel
- Praktická a rychlá aplikace, která umožňuje zhotovit jakýkoliv složitější tvar pomocí houbového hladítka bez použití sítě či dalších vrstev



8. Silicone Color

7. Fugalite Bio

6. H40 Gel

5. Aquastop Scuba

4. Aquastop Nanosil

3. Aquastop Scuba

2. Aquastop Plus 120

1. Systém Geolite



Přilnavost laminace

Přilnavost k betonu:
3,0 N/ mm²

**Přilnavost souvrství
s H40 Gel**
≥ 2,8 N/ mm²

**Přilnavost souvrství
s H40 Extreme:**
≥ 3,3 N/ mm²



Vodotěsnost

Vodotěsnost:
≥ 0,5 bar / 7 dní

Kapilární absorpce:
 $w < 0,1 \text{ Kg/m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$

Paropropustnost:
třída I, S_D < 5 m



Chemická odolnost

**Přilnavost po kontaktu s
vodou: ≥ 1,4 N/ mm²**

**Přilnavost po vystavení
účinku tepla:**
≥ 1,0 N/ mm²

**Přilnavost po kontaktu
s vodou vápenatou:**
≥ 1,0 N/ mm²

**Přilnavost po kontaktu
s vodou chlorovanou:**
≥ 1,0 N/ mm²



Zpracovatelnost

Doba zpracovatelnosti: 3 h + 5 °C, 1h + 20 °C, 30 min + 35 °C

Doba čekání na druhou vrstvu:
2,5 h + 5 °C, 1,5 h + 20 °C, 50 min. + 35 °C

Čekání na vyhlazení:
1,5 h + 5 °C, 30 min + 20 °C, 15 min + 35 °C

Ochrana před deštěm: 12 h + 5 °C, 8 h + 20 °C, 6 h + 35 °C

ecomineral

BUDUJEME LEPŠÍ MÍSTA PRO ŽIVOT

www.ecomineral.cz

Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 725 890 618, info@ecominal.cz
Otevírací doba: Pondělí – Pátek 6:30 – 15:30